


SPLIT MURAL HEC



MODELO / CONJUNTO	HEC 25	HEC 35	HEC 50
MOD UD INT	HEC25TF2-IN	HEC35TF2-IN	HEC50TF2-IN
MOD UD EXT	HSU-09TK1/R32(DB)-OUT	HSU-12TK1/R32(DB)-OUT	HSU-18TK1/R32(DB)-OUT
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	2.236 - 2.408	3.010 - 3.096	4.300 - 4.472
Eficiencia energética SEER / SCOP (nº/nº)	6,1/4,0		
Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)	A++/A+		
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Alimentación Eléctrica (nº x mm²)	3 x 2,5		
Interconexión (nº x mm²)	3 x 1,5 + TT		
Dimensiones unidad interior (mm)	708x190x263	820x195x280	1008x225x318
Dimensiones unidad exterior (mm)	700x245x544		800x275x553
Peso Ud Int / Ud Ext (kg/kg)	7,4/22,6	8,2/22,8	11,6/32,7
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,46 / 5 / 20	(R-32) 0,5 / 5 / 20	(R-32) 0,9 / 7 / 20
Distancia max total/max vertical (m/m)	15 / 10		25 / 15
CÓDIGOS	301283	301286	301287
PVP	388 €	407 €	796 €

MULTI SPLIT HEC

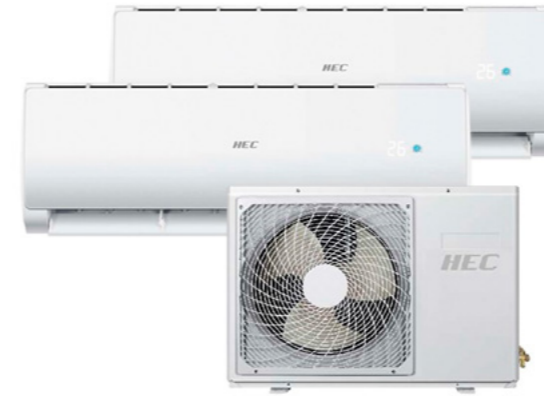

UDS EXTERIORES	HEC2U-18TF1	UDS INTERIORES	HEC-25TF-IN-M	HEC-35TF-IN-M
Maximo Uds Interiores (nº)	2	-	-	-
Potencia Frio / Calor (kcal/h - kw)	4.300 - 4.472	2.236 - 2.408	3.010 - 3.096	
Eficiencia energética SEER / SCOP (nº/nº)	6.2/3.8	6,1/4,0		
Clase energética Frio/Calor (A--- / A---)	A++/A+	A++/A+		
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8		
Alimentación Eléctrica (nº x mm²)	2 x 4,0 + TT	-		
Interconexión (nº x mm²)	-	3 x 1,5 + TT		
Dimensiones unidad exterior (mm)	810x288x688	708x190x263	820x195x280	
Peso Ud Ext / Ud Int (kg)	43	7,4	8,2	
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,2 / 15 / 20	-		
Distancia max total/max verti (m/m)	30 / 20	15		
CÓDIGOS	301290	301293	301294	
PVP	705 €	119 €	123 €	